ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи «____» _____20 год.

При соблюдении условий эксплуатации, срок гарантии 12 мес.

Гарантия действительна при предъявление настоящего гарантийного талона, полностью и правильно заполненного. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия (в случае обнаружения дефектов по вине завода-изготовителя).

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- несоблюдение рекомендаций по монтажу изделия и предписаний инструкции;
- при наличии механических или химических повреждений, причиненных владельцем после приобретения товара. (не допускается использование солей в виде камня в каменке)
- на быстроизнашивающиеся части (комплектующие, колосниковую решетку, ручки, петли);
- на лакокрасочные покрытия (не отражается на эксплуатационных условиях);
- при использовании печи не по назначению, самовольного изменения конструкции и ремонта изделия;
- при повреждении или неисправностях, вызванных стихийным бедствием (пожаром, затоплением и т.п.).

Допускается появление поверхностной коррозии (материал печи не является коррозионно-устойчивым).


Наименование изделия:	
Адрес продавца:	
Телефон организации:	
Подпись продавца:	
Печать:	


С условиями гарантийного талона ознакомлен.


ФИО_____ _____ Подпись Покупателя

Завод-изготовитель ООО «ТПК Центр Тепла»
Г. Новосибирск ул. Северный проезд 4а корпус 1.
Почта: info@center-tepla.ru

Печь отопительная Булерьян ЦТ

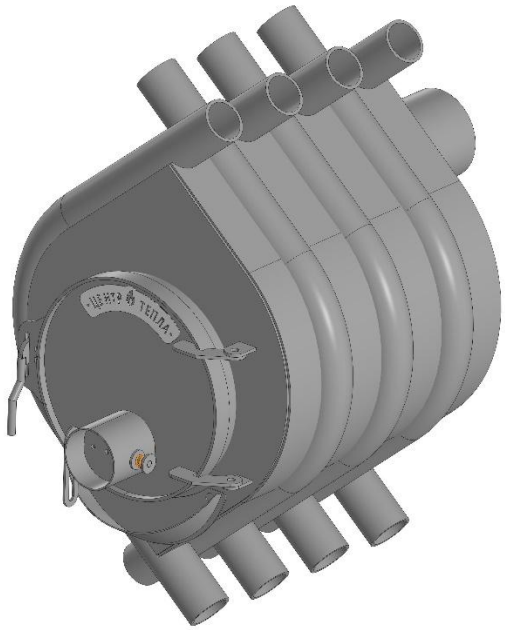

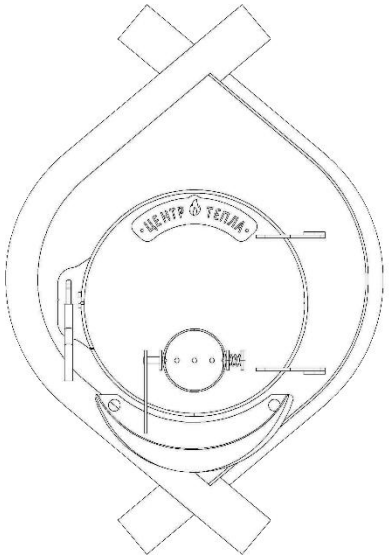

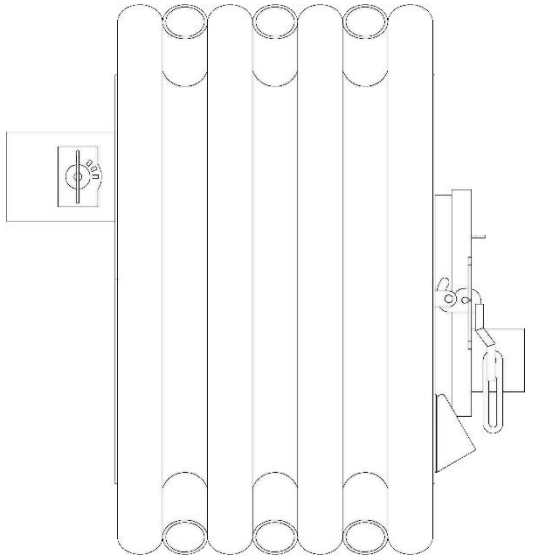

Паспорт

Назначение:

Печь отопительная Булерьян ЦТ предназначена для обогрева помещений от 100 до 1000 $м^3$. В качестве места установки могут использоваться (дачи, гаражи, теплицы и т.д.)

Печь «Булерьян ЦТ» — это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской. Печь состоит из двух камер сгорания: нижней камеры – камеры газификации и верхней камеры – камеры дожигания газов. В передних трубах печи имеются форсунки для дожига газов. Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце (регулятор подачи воздуха) и на дымоходном патрубке, сзади печи (шибер поворотный)

Технические характеристики:

Модель	ЦТ-100	ЦТ-150	ЦТ-200	ЦТ-400	ЦТ-500	ЦТ-600	ЦТ-1000
Объем помещения до, $м^3$	100	150	200	400	500	600	1000
Мощность до, кВт/ч	6,2	8,4	11,5	19,5	23,4	26,8	34,7
Количество труб (шт.)	7	11	14	7	9	12	16
Диаметр туб (мм)	57	57	57	76	76	76	76
Объем топки, л	36	57	72	110	141	188	254
Макс. Длина дров, мм	370	600	770	500	650	900	1200
Диаметр дверцы, мм	310			410			
Площадь поверхности нагрева, $м^2$	1,7	2,6	3,2	3,9	4,9	6,3	8,2
Диаметр дымохода, мм	115			150			
Мин. высота дымохода, мм	4	5	6	7	8	9	10
Габариты, мм							
высота	640	640	640	950	950	950	950
ширина	436	436	436	676	676	676	676
длина	605	835	1005	820	970	1200	1505
Масса, кг	50	73	86	116	129	174	206

Монтаж печи: Внимание!!! Первое протапливание печи нужно производить вне помещения. При первой протопке происходит полная полимеризация лакокрасочного покрытия. Данный процесс сопровождается характерным запахом. Печь протопить до исчезновения запаха. Для улучшения тяги установите дымовые трубы на печь. **Все работы по установке металлических печей и дымоходов должны производится специалистами в соответствии со СНиП 41-01-2003**

- ✓ Печь устанавливается на фундамент, габариты фундамента должны быть больше размеров печи на 20 см.
- ✓ Между печкой и деревянной обшивкой в комнате должно быть расстояние не менее 50 см.
- ✓ Между потолком и обогревательным прибором должно быть не менее 120 см.
- ✓ Должен быть свободный доступ к элементам печной конструкции – дымоотводу и т.д.
- ✓ Стены и потолок вокруг корпуса печи нужно защитить огнеупорными экранами. В этом случае установка возможна на расстоянии в 38 см от стены и 80 см от потолка.
- ✓ Перегородка на месте топливного канала должна быть из негорючих материалов толщиной в 12 см.
- ✓ Между топкой и соседней стеной выдерживается расстояние в 120 см
- ✓ Перед дверкой печи на полу обязательно должен находится притопочный лист не менее 40 см. от топки.
- ✓ Высота дымохода считается от колосниковой решетки до верха дымохода. Минимальная высота дымохода не менее 3 метров.
- ✓ Дымоход должен иметь минимальное количество отводов.
- ✓ Также рекомендуется устанавливать шибер задвижку для возможности регулировки тяги печи.
- ✓ Для прохода дымовой трубы через потолок обязательно устанавливается Потолочно-проходной узел.
- ✓ Для печи рекомендуется установка дымохода из нержавеющей стали, а также при условии использование печи в минусовых температурах требуется установка утепленной Трубы-Сэндвич. Что исключает образования в трубе конденсата.
- ✓ Проход через крышу должен быть из негорючих материалов. Для Трубы-Сэндвич рекомендуется силиконовый мастер-флэш*. Для одностенной трубы рекомендуется крышная разделка из нержавеющей стали.
- ✓ Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует принимать не менее 500 мм.

*** Мастер-флэш** - используются для герметизации кровли при монтаже: дымоходов.

Эксплуатация печи:

Перед растопкой печи требуется освободить колосник и зольный ящик от золы, открыть шибер, заложить в топку сухие щепки и поджечь. Топить печь рекомендуется сухими березовыми дровами.

Запрещается использования в виде топлива уголь, ДСП, пластиковые отходы и другие легко воспламеняющиеся предметы.

Запрещается растапливать печь до высоких температур или до ярко малинового цвета. Это приводит к большому риску пожарной опасности и может привести к быстрому выходу из строя печи. Для помещений без дополнительного отопления рекомендуется приобретение печи с запасом до 4 куб.м.

Установленный в дымоходе шибер позволяет сохранить тепло в печи. Если дрова в топке достаточно разгорелись, его можно прикрыть. Таким образом, можно обеспечить эффективное и более длительное горение, а теплый воздух не вылетит через трубу и пойдет непосредственно в помещение. Одно из основных преимуществ шибера, экономия топлива до 15%.